ETA AUTOMATIK

7753, 7750, A07.161, 2826-2, 2824-2

Bedienungsanleitung / User's Manual

ANZEIGE. Uhrzeiger

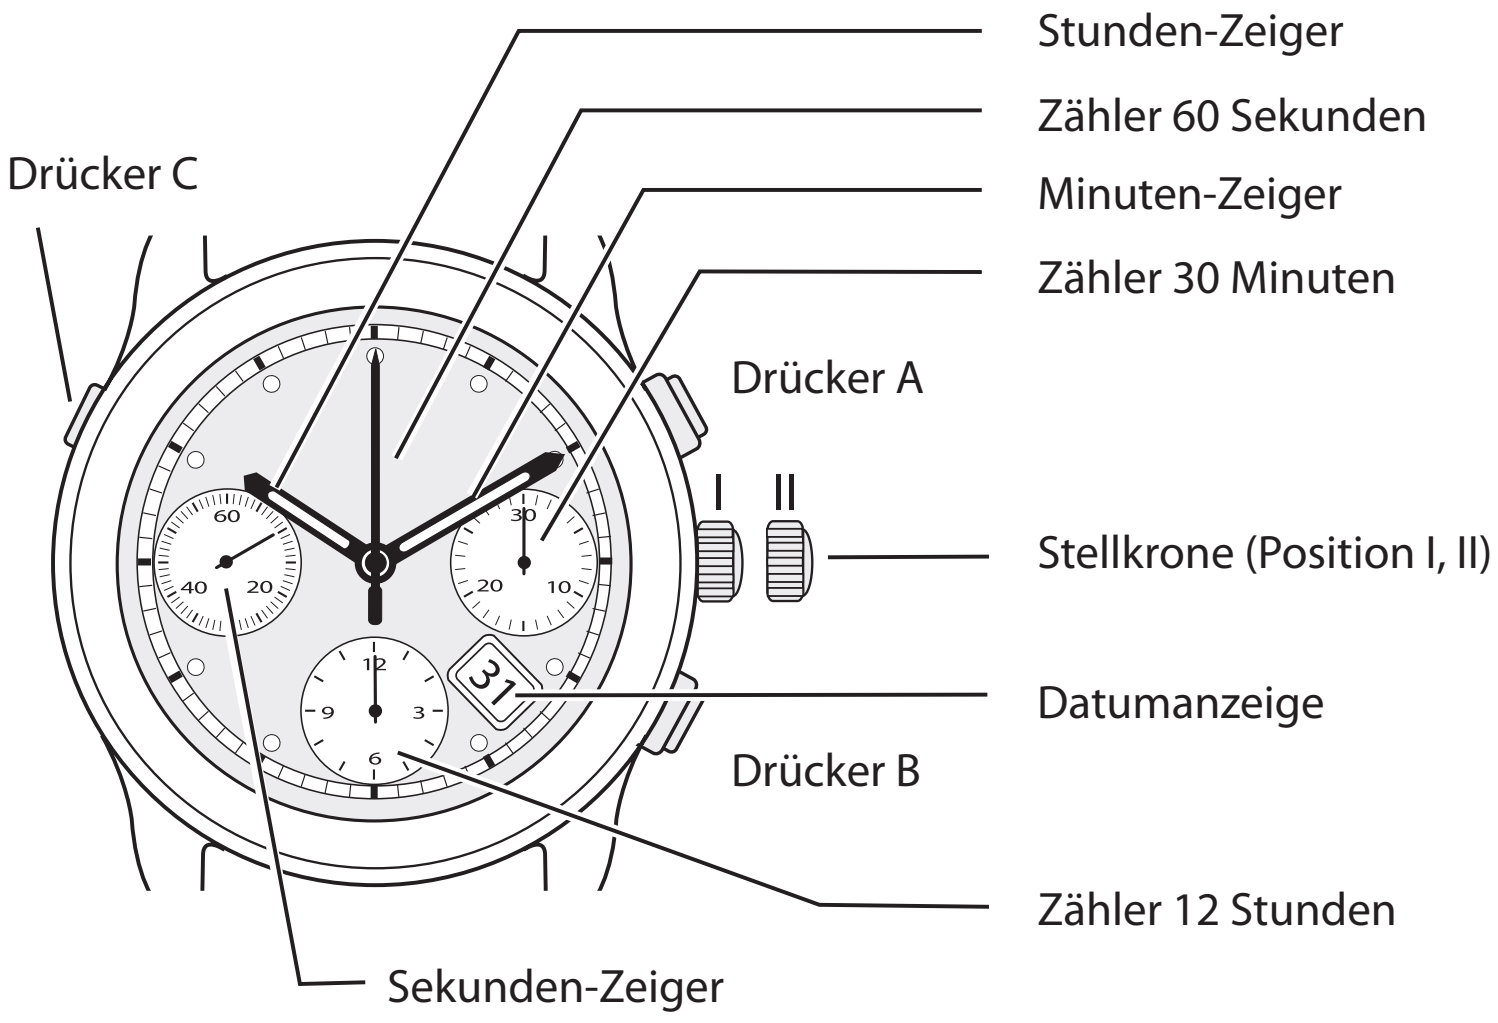

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 2 Positionen

Schnellkorrektur des Datums.
Die Datumskorrektur ist nicht möglich
zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr.

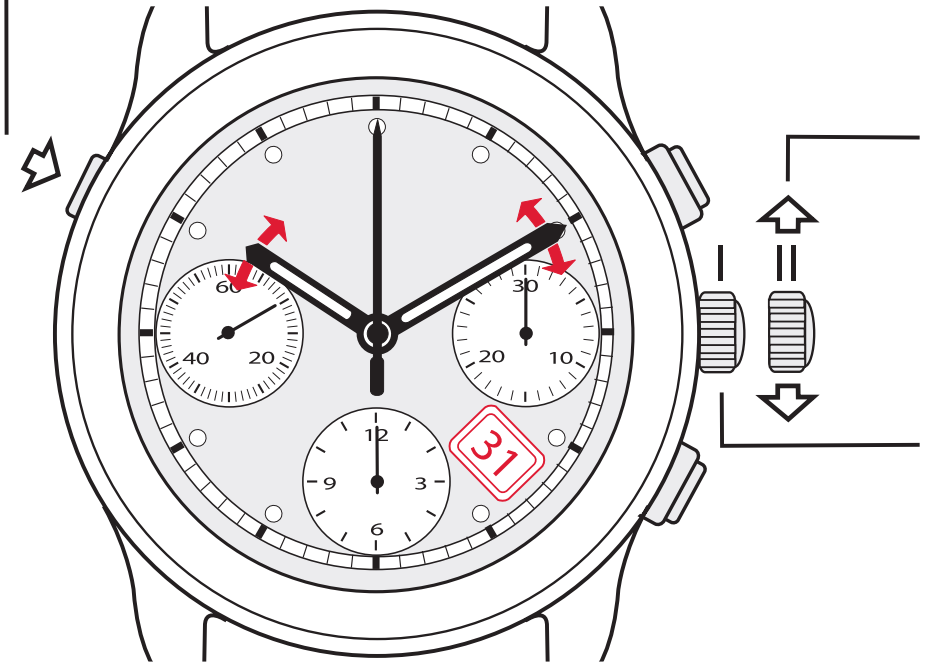

Zeiteinstellung der Uhr mit
Sekundenstopp und Datum-
korrektur um Mitternacht

Normale Gangstellung und-
Handaufzug

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

ZEITMESSUNGS-MODUS. Einfache Zeitmess-Funktion.

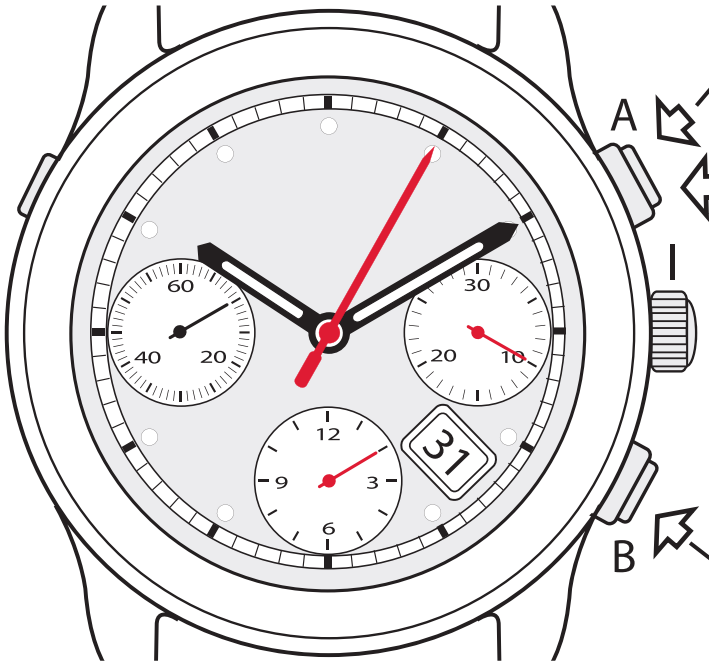

A

I

B

1 START

2 STOP
Ablesen der Zeit
- 2 Stunden
- 10 Minuten
- 5 Sekunden

Stellkrone in Position I

3 Nullstellung

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.

A

1 START

2 STOP Ablesen

3 RESTART

4 STOP Ablesen

5 RESTART

6 STOP Ablesen

I

Stellkrone in Position I

B

X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ANZEIGE. Uhrzeiger

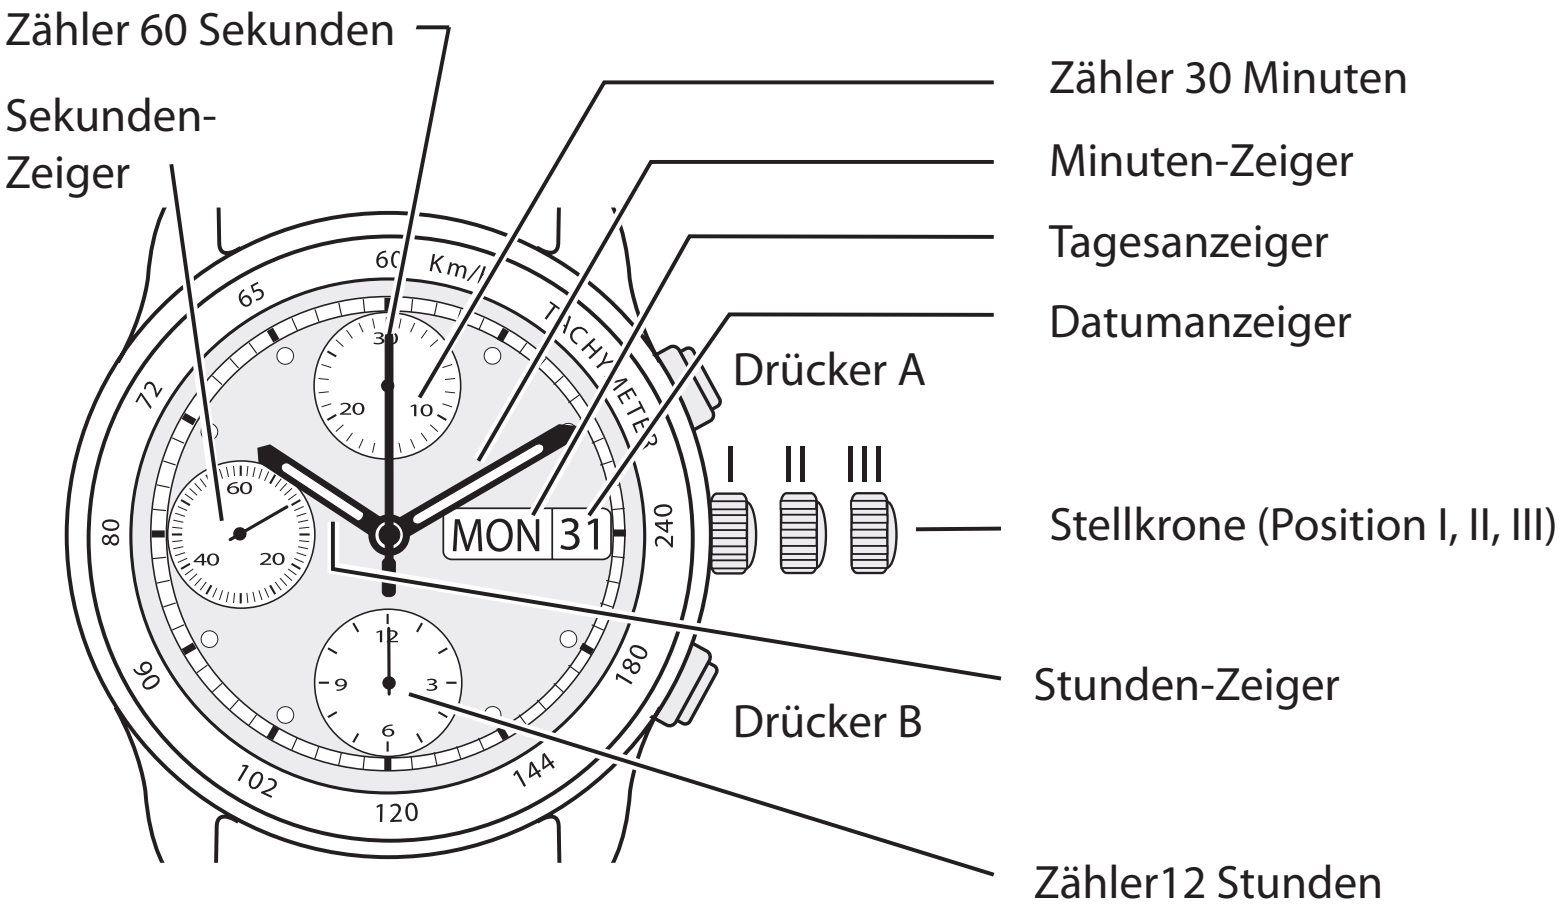

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

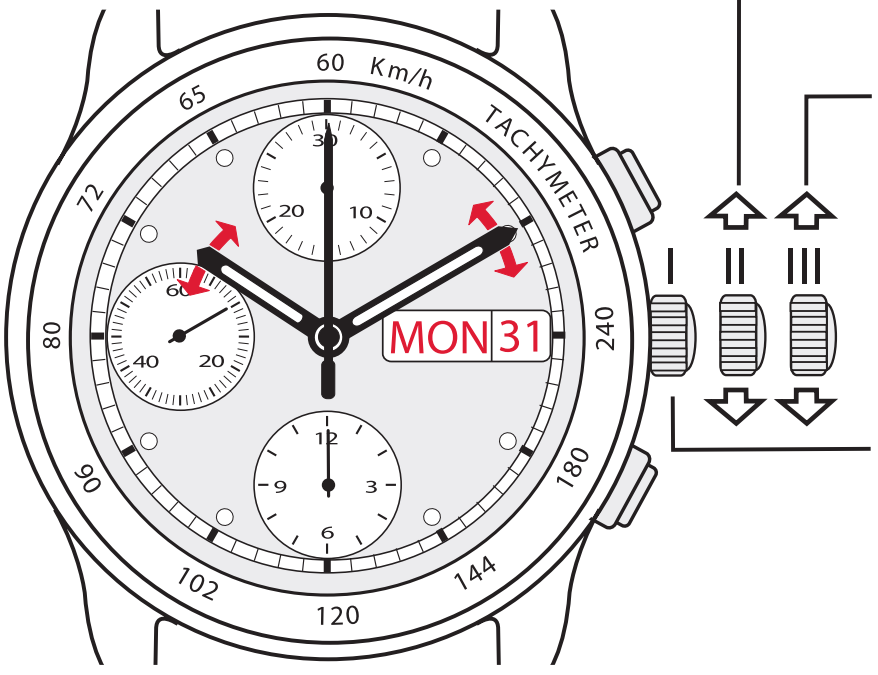

Schnellkorrektur des Datums / des Tages

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datum-korrektur um Mitternacht

Normale Gangstellung und-Handaufzug

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

ZEITMESSUNGS-MODUS. Einfache Zeitmess-Funktion.

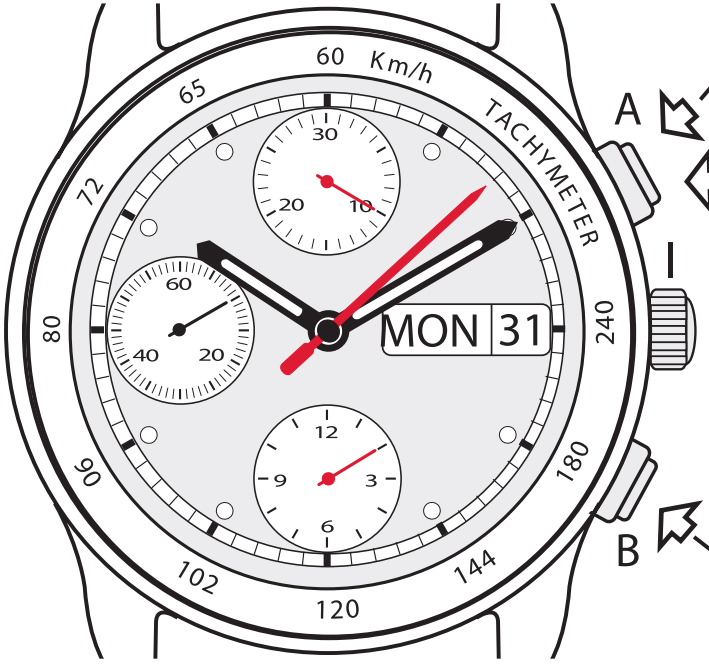

START ❶

❷
STOP
Ablesen der Zeit
- 2 Stunden
- 10 Minuten
- 5 Sekunden

Stellkrone in Position I

Nullstellung ❸

❶ bis ❸ Reihenfolge der Funktionen

D

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.

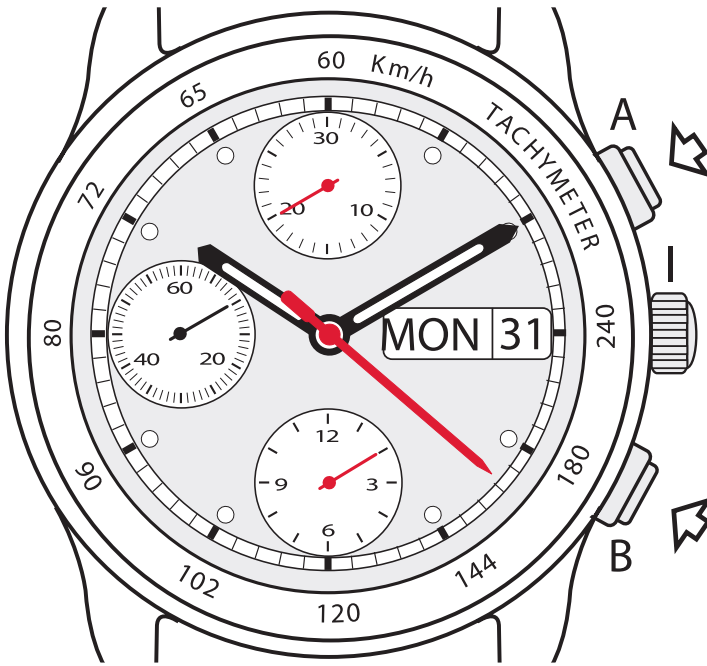

1 START

2 STOP Ablesen

3 RESTART

4 STOP Ablesen

5 RESTART

6 STOP Ablesen

I Stellkrone in Position I

X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ANZEIGE. KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

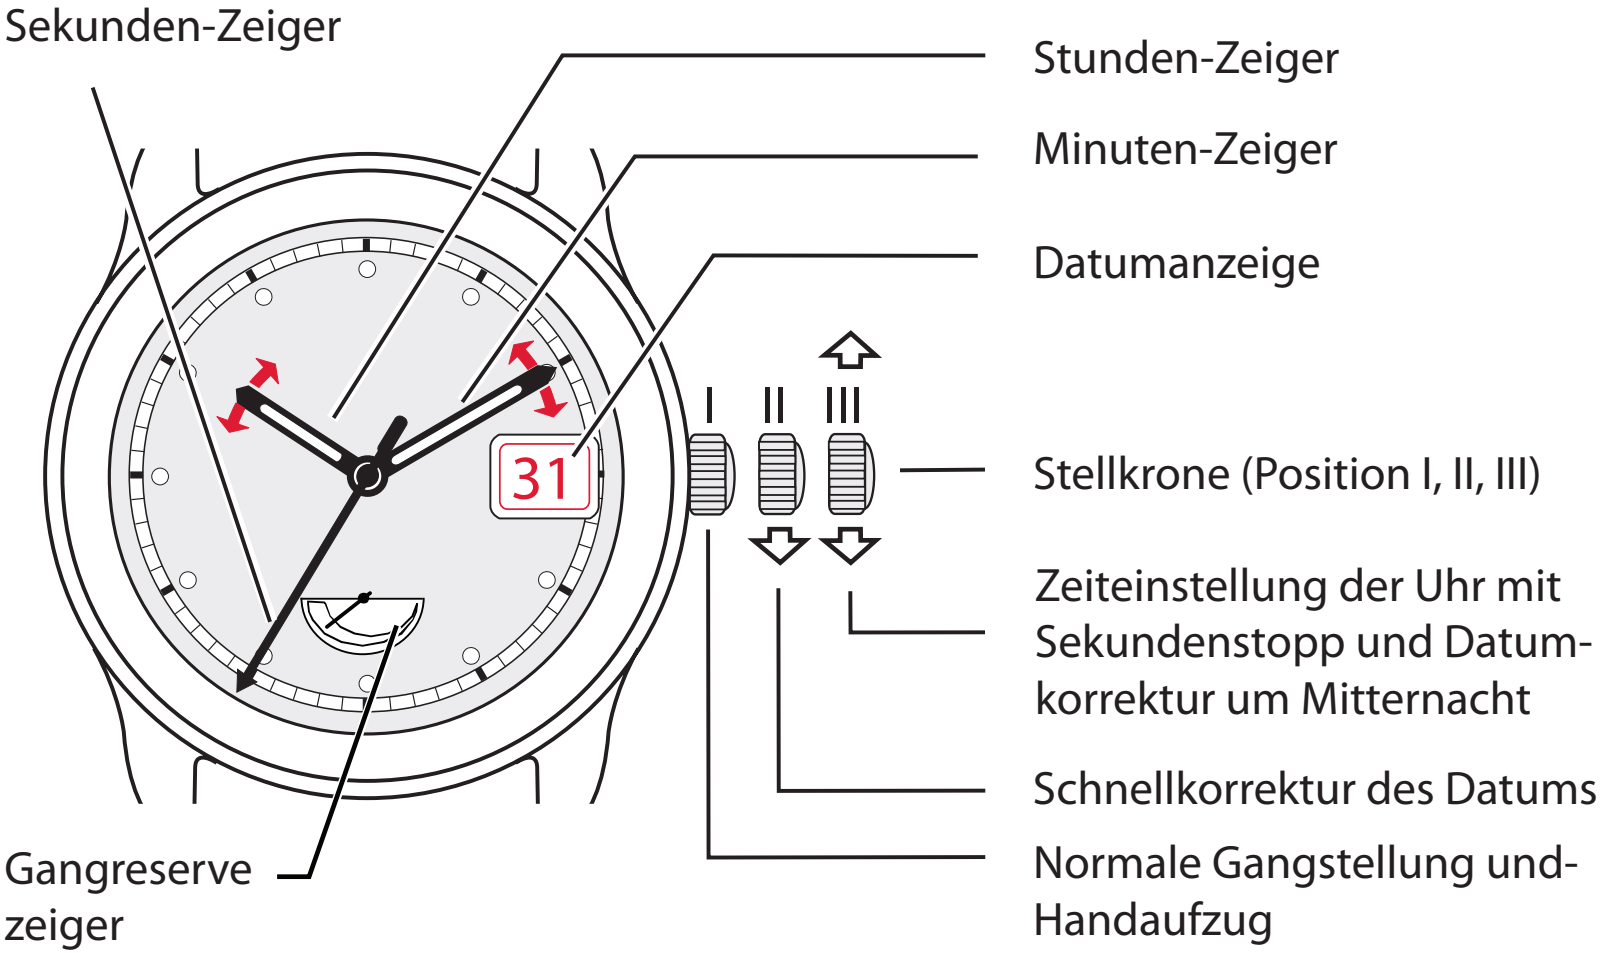

FUNKTION.

Die Gangreserve-Anzeige zeigt die Spannung der Zugfeder an.

A B

Befindet sich der Zeiger in Stellung A, ist die Zugfeder maximal gespannt und bietet eine Gangreserve von 46 Stunden, sofern die Uhr nicht getragen wird. Befindet sich der Zeiger in Stellung B, ist die Uhr beinahe angehaltet. Die Uhr muss in diesem Fall getragen oder manuell aufgezogen werden (die Aufzugswelle muss sich dazu in Stellung I befinden),
um die maximale Gangreserve wiederherzustellen.

ANZEIGE. Uhrzeiger

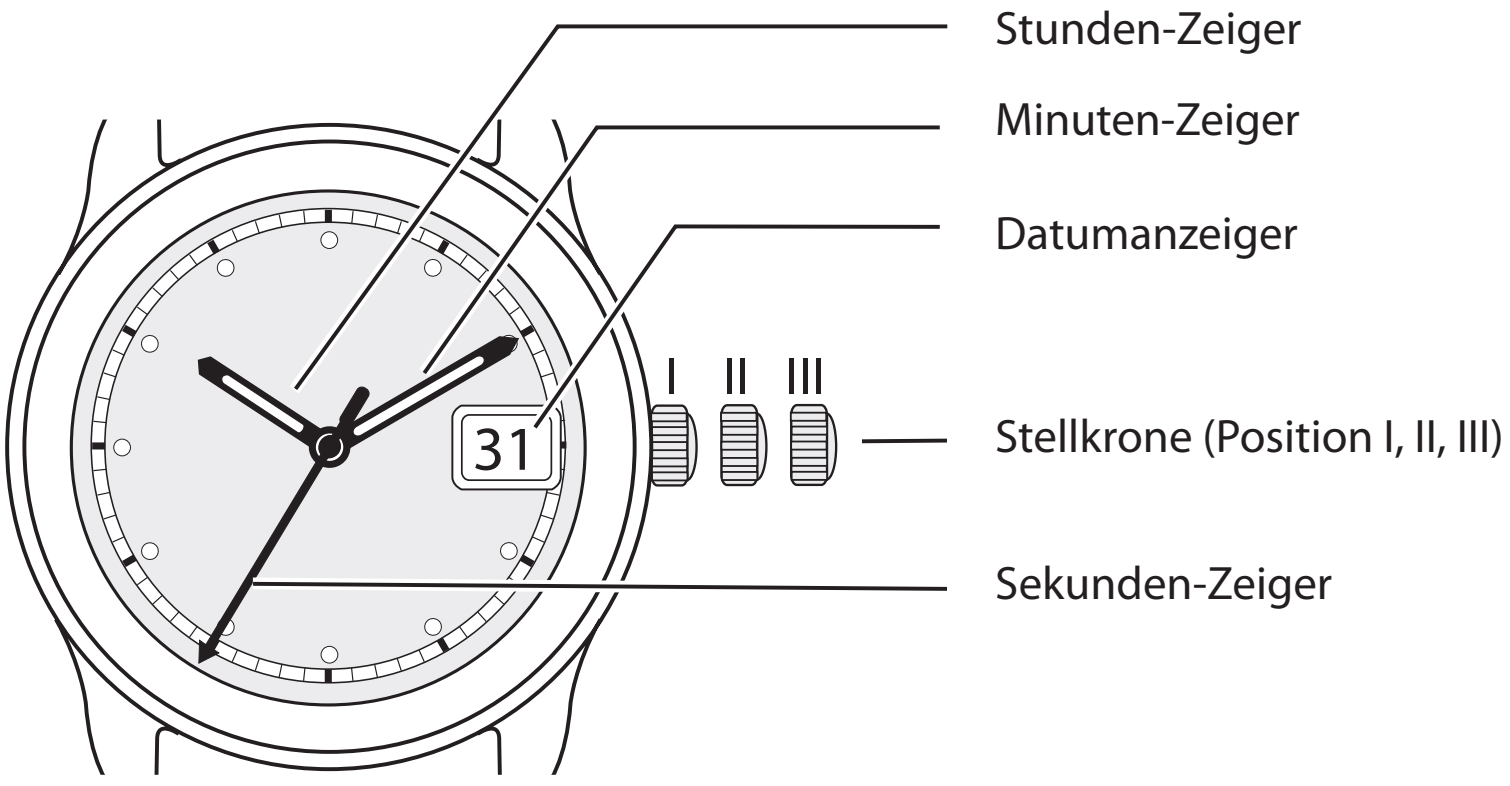

KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

Die Datumsschnellkorrektur ist nicht möglich
zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

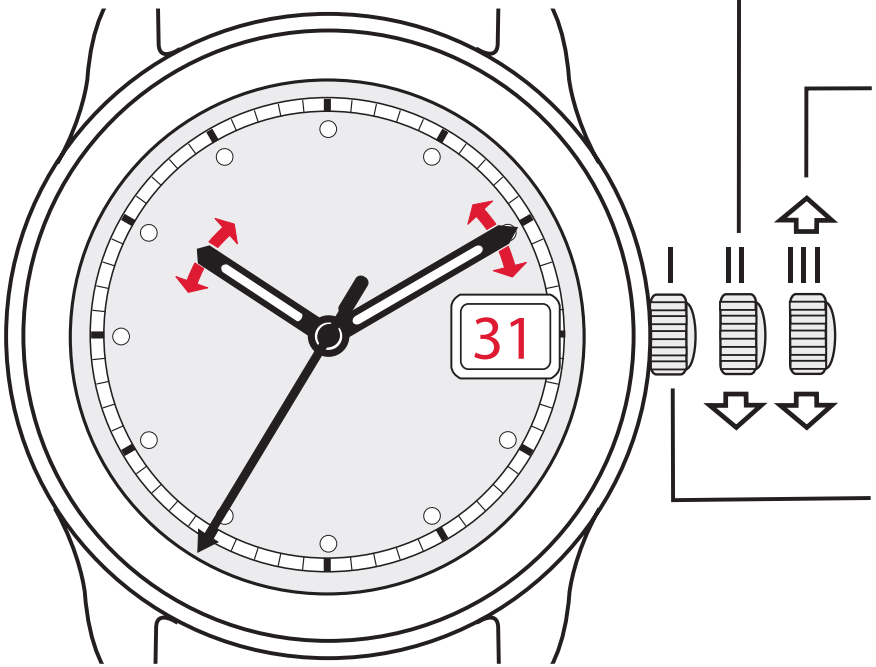

Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datum-korrektur um Mitternacht

Normale Gangstellung und-Handaufzug

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

ACHTUNG!

Sie haben eine Uhr mit einem hochwertigen Schweizer Uhrwerk erworben. Bei mechanischen Uhrwerken erfolgt die Datumsschaltung kontinuierlich zwischen 20Uhr und 2Uhr. Um eine Beschädigung des Uhrwerkes zu vermeiden, dürfen Sie in dieser Zeit nicht in die Datumschaltung eingreifen.
Wir verweisen auf die Bedienungsanleitung und empfehlen Ihnen für die Korrektur des Datums folgende Vorgehensweise:

1. Krone komplett herausziehen und die Zeiger auf 6 bzw. 18 Uhr stellen.
2. Krone eine Stufe zurückstellen auf die Mittelposition. Datum und falls vorhan den Wochentag auf den Vortag einstellen.
3. Krone wieder komplett herausziehen und durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Krone wieder in Ausgangsposition drücken.

ATTENTION!

To avoid any damage of your high quality mechanical watch, please follow carefully instructions, especially for setting of Day/Date.

1. Pull out crown completely and turn hands to 6.00 clock
2. Press crown back in middle position, set Date and if available Day to previous Day/Date
3. Pull crown out completely and adjust actual Day/Date and time by turning crown clockwise. Press crown back in.

DISPLAY. Watch hands.

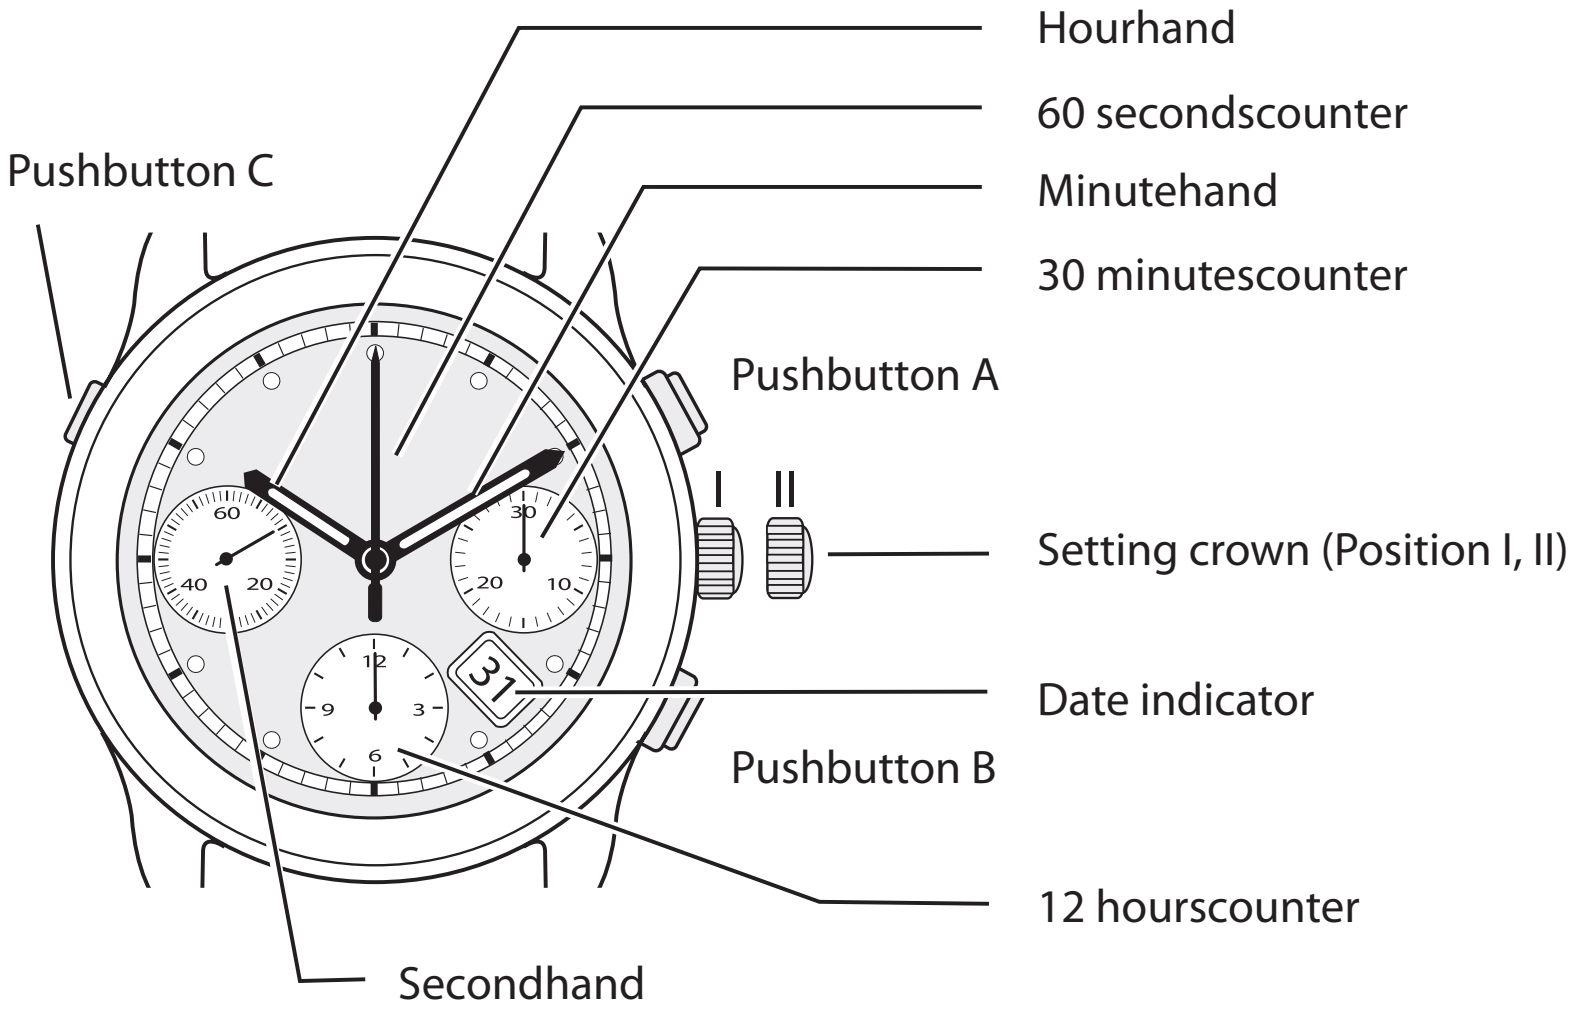

SETTINGS. Crown 2 positions.

Rapid correction of date.Date correction is not possible between 8.30 p.m. and 11 p.m.

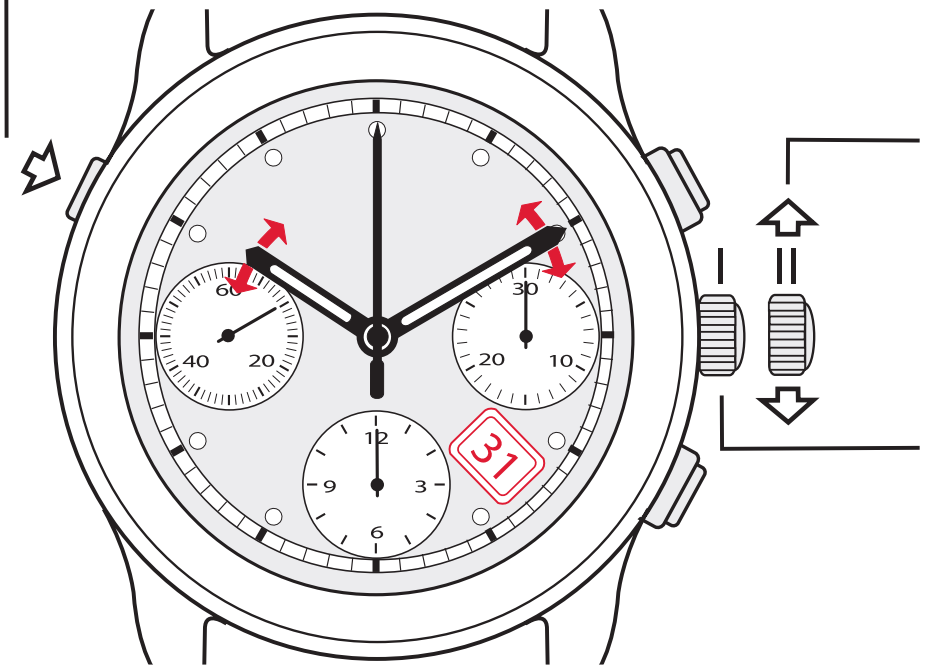

Position for setting the time withstop second and correction of the date at every passing of midnight

Normal running of watch and hand-winding

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

TIMING MODE. Simple timing function.

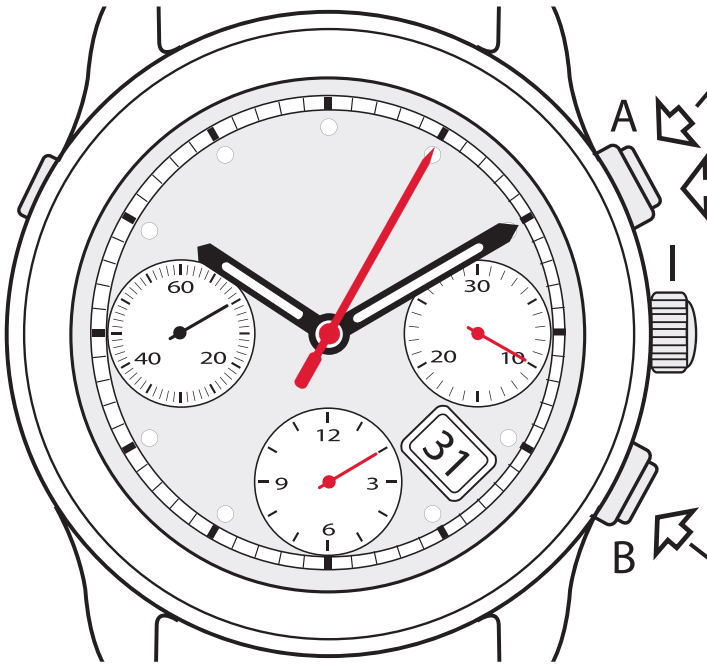

A

START 1

2

STOP
Read time
- 2 hours
- 10 minutes
- 5 seconds

I

Setting crown in position I

B

Reset to zero 3

1 to 3 order of functions

ETA Valjoux 7753

D

TIMING MODE. ADD function.

A

1 START

2 STOP Read

3 RESTART

4 STOP Read

5 RESTART

6 STOP Read

I Setting crown in position I

B

X Reset to zero

1 to X order of functions

DISPLAY. Watch hands.

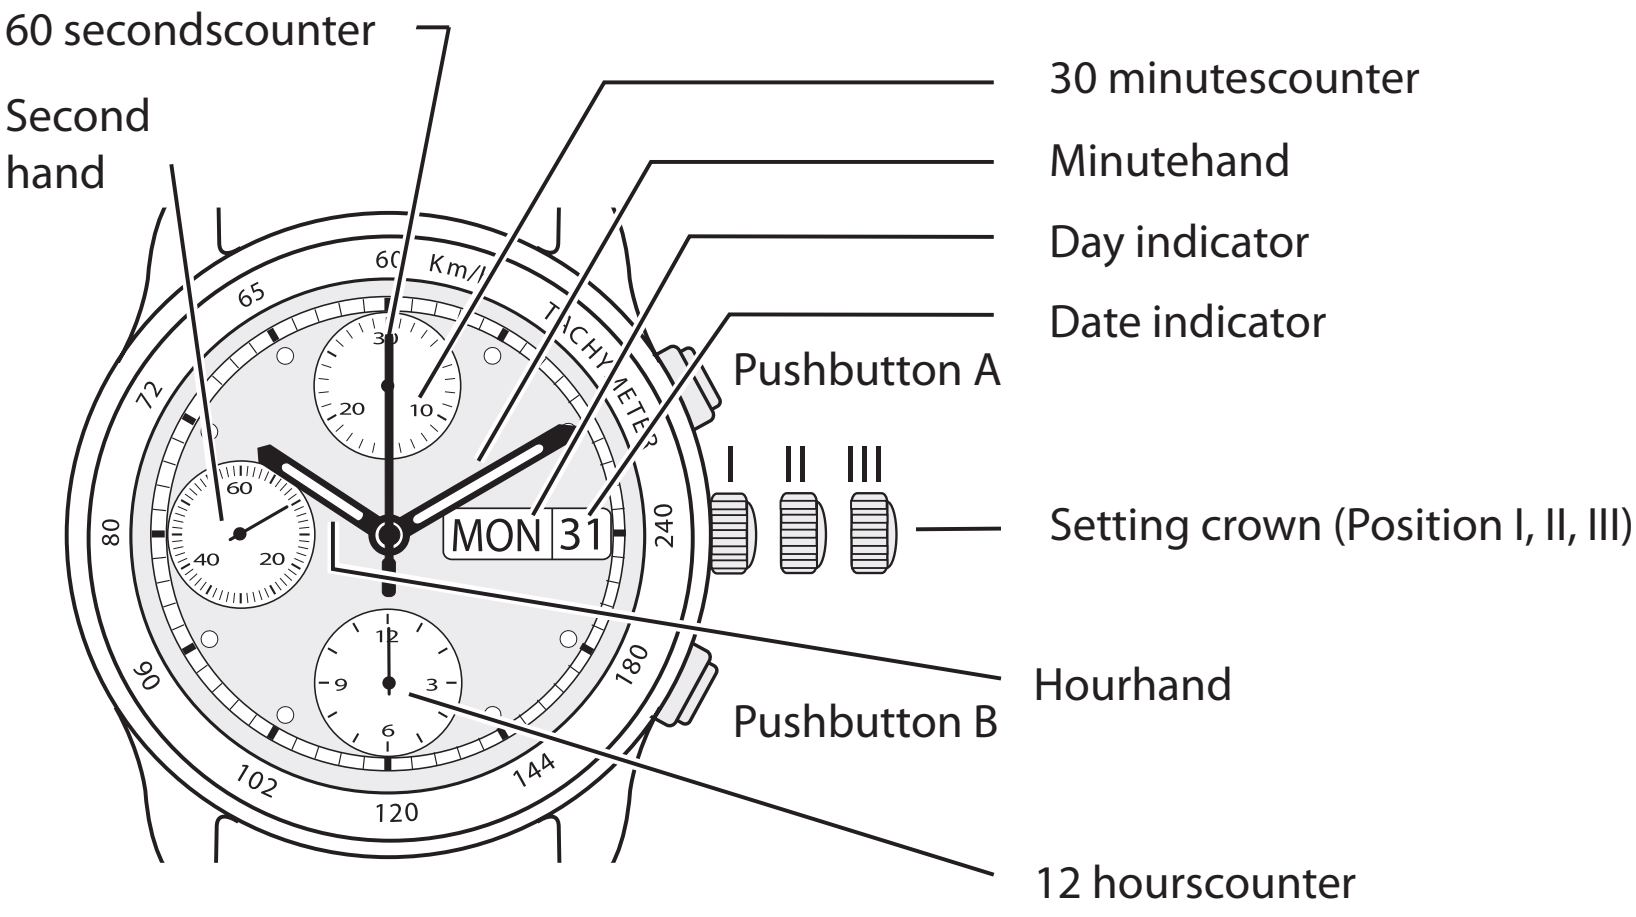

SETTINGS. Crown 3 positions.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.

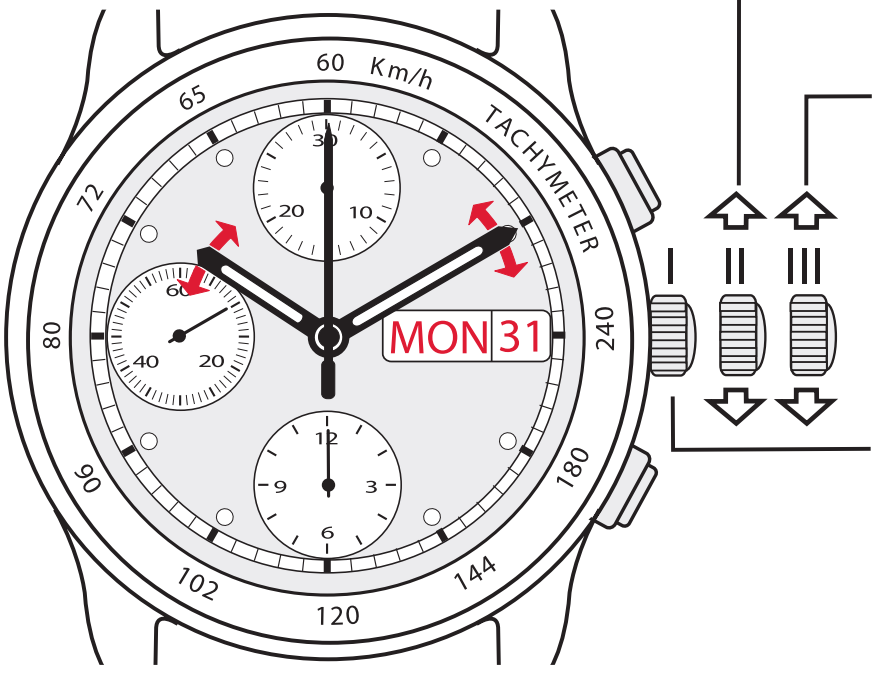

Rapid correction — of date / of day

Position for setting the time withstop second and correction of the date at every passing of midnight

Normal running of watch and hand-winding

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

C

TIMING MODE. Simple timing function.

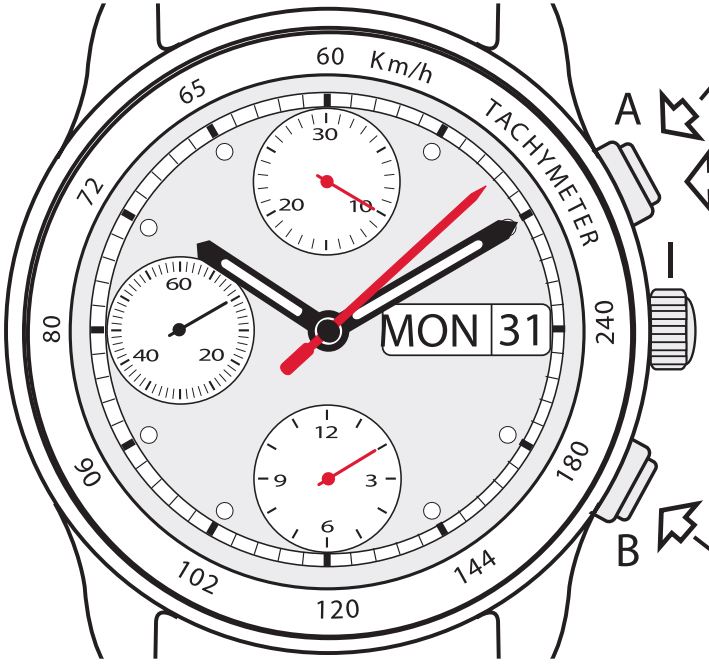

START 1

2 STOP
Read time
- 2 hours
- 10 minutes
- 5 seconds

Setting crown in position I

Reset to zero 3

1 to 3 order of functions

ETA Valjoux 7750

D

TIMING MODE. ADD function.

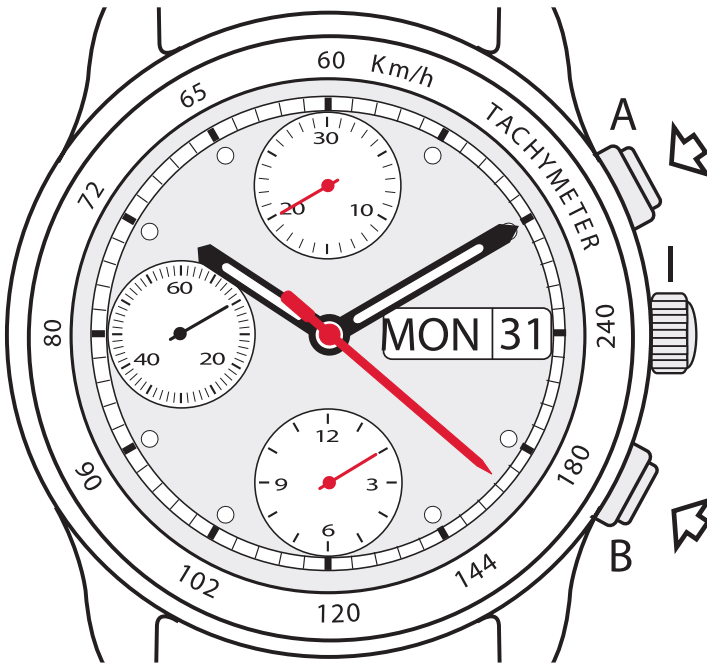

A

1 START

2 STOP Read

3 RESTART

4 STOP Read

5 RESTART

6 STOP Read

I Setting crown in position I

B

X Reset to zero

1 to X order of functions

DISPLAY. SETTINGS. Crown 3 positions.

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

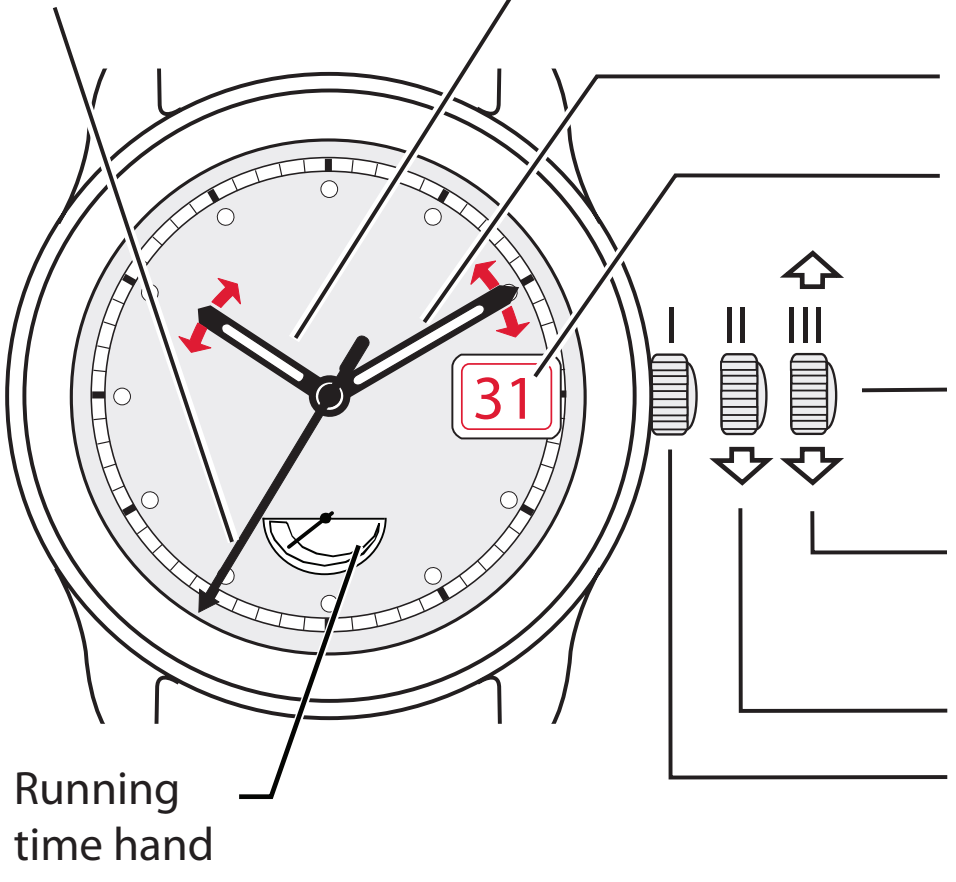

FUNCTION.

The power reserve indicator shows the winding status of the main spring.

A

B

When the hand is in position A, the watch is at its maximum winding position and has an operating autonomy of 46 hours if it is not worn. When the hand is in position B, the movement is close to stopping. The watch should be worn or wound up manually (winding stem in position I), to obtain a maximum power reserve.

DISPLAY. Watch hands

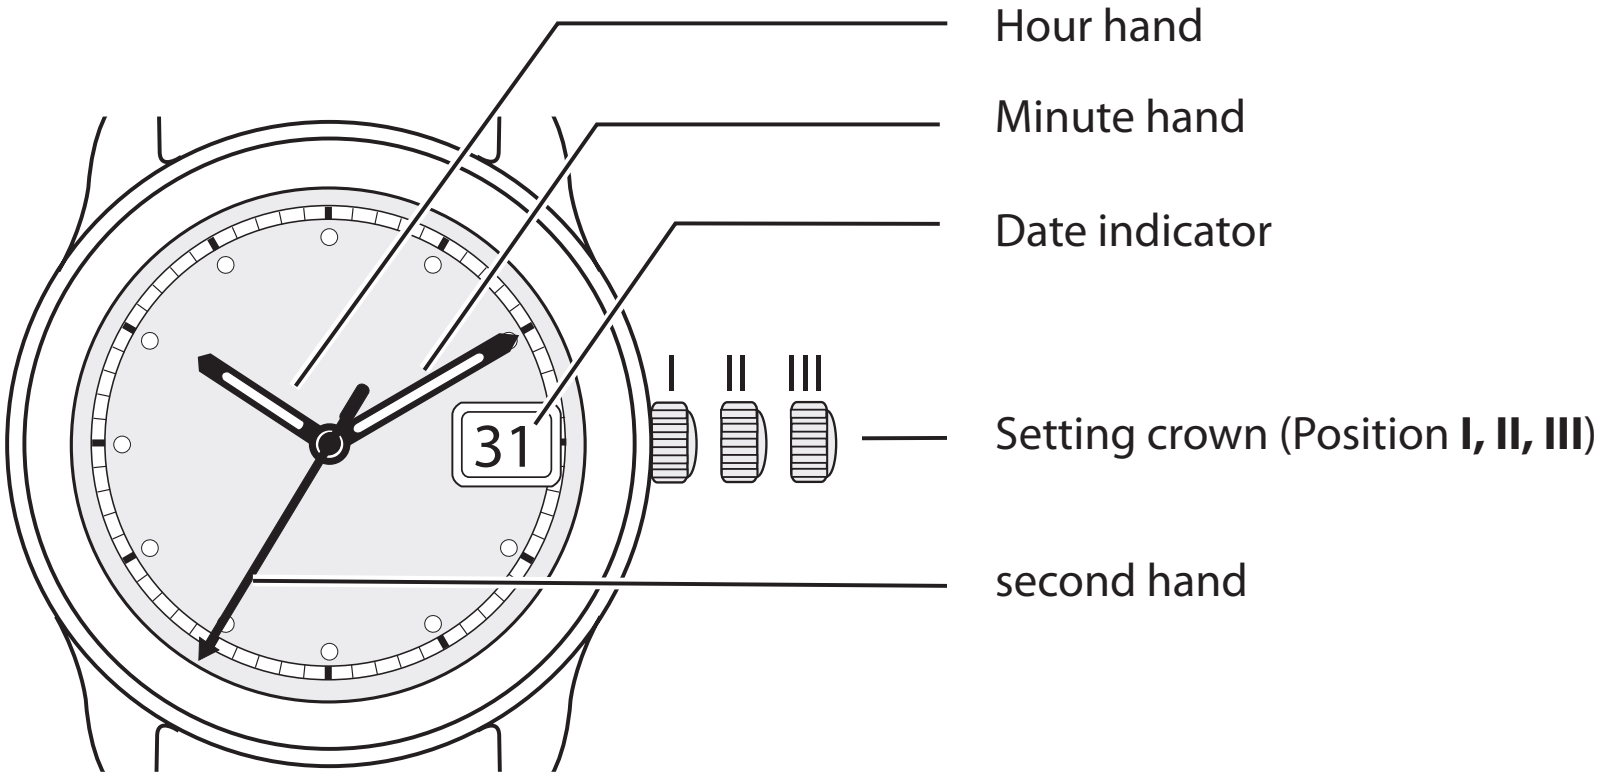

SETTINGS. Crown 3 positions.

Rapid date and day correction is not possible
between 8 p.m. and 2 a.m.

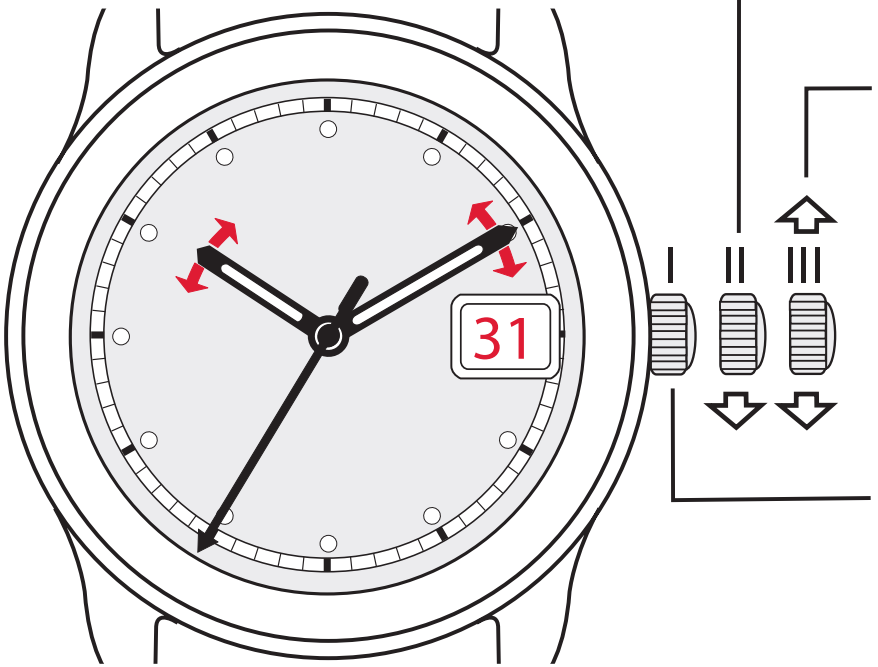

Rapid correction of date

Position for setting the time withstop second and correction of the date at every passing of midnight

Normal running of watch and hand-winding

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen und bei Garantieansprüchen an die Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or to raise claims under a guarantee, please contact the point of sales.

Herstellung & Vertrieb:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de